clum クルム

取扱取付説明書

この度は「クルム」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。
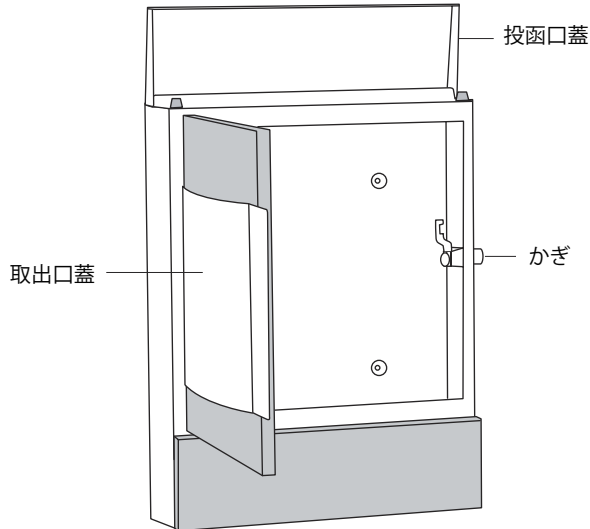
●壁面へのお取付け方法
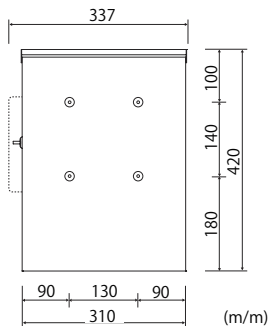
左図のサイズを参考に壁面の取付けたい位置に、ペン等でネジ位置に印をつけます。
※とびらの開閉スペースを確保して位置を決めてください
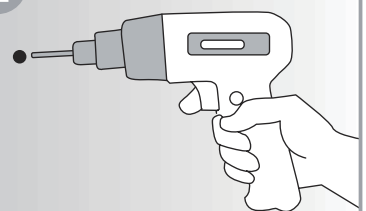
印を付けた位置にドリルで穴を開けます。

開けた穴の中のゴミと壁面についた削りカスを取り除いた後、開けた穴に接着剤を入れます。

付属のカールPCプラグを奥まで差し込みます。
※付属の木ネジ及びカールPCプラグが壁面の材質に合わない場合は、専門店で適切なものをお買い求め下さい。
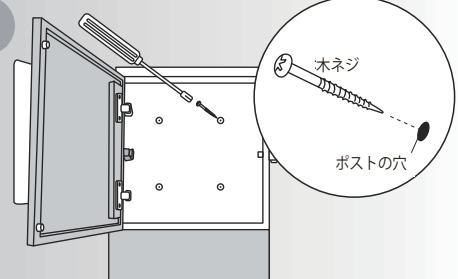
扉を開けて、本体背面の穴と壁面の穴を合わせ、ポストの内側から木ネジをねじ込みます。

⚠取付上のご注意

●取り付け作業は、施工業者等の専門家にお任せすることをお勧めします。
　※お客様ご自身で取付けを行われる場合は、２人以上で作業をお勧めします。
●お客様が、取付け中に破損された商品につきましては、お取替え等は出来かねますのでご了承下さい。
●不安定な場所に設置しないで下さい。
●取付け中にポストの投函口蓋、取出口蓋で手を挟まないように、ご注意下さい。
●本製品はスチール製の為、キズ等により塗装がはがれると、サビの原因になりますので取り扱いには十分ご注意下さい。

●ご使用方法

1 投函する場合は、上蓋を上げて郵便物を入れて下さい。
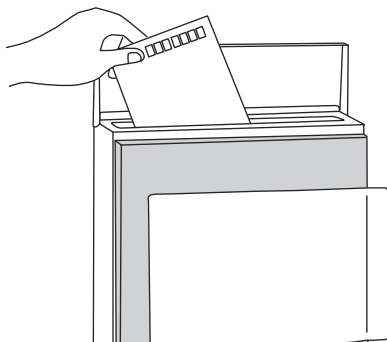
2 お取り出しの際は、取出口蓋を手前に開け、郵便物等をお取り出し下さい。
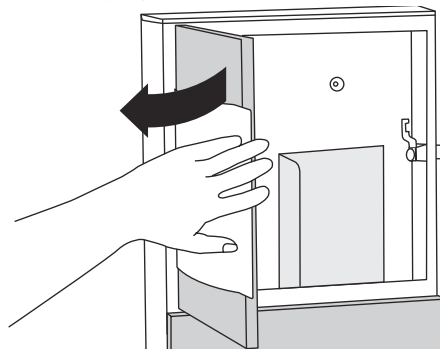
3 開口部にダンパーが付いており一定の場所からゆっくりと自動的に閉まる（ソフティローズ機能）が付いています。
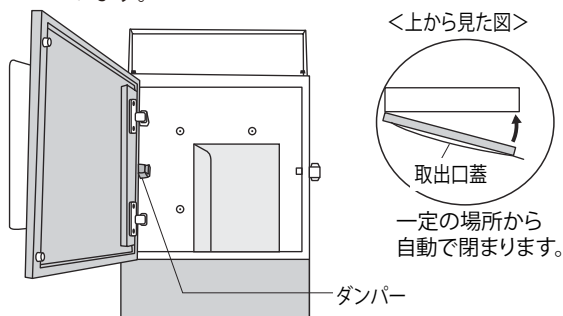
4 ポストをしっかりと施錠する鍵仕様です。鍵をかけない場合でもツマミを 90°回すだけで簡易ロックをかけることができます。
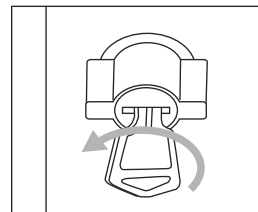
⚠使用上のご注意

●ポスト以外の用途で使用しないで下さい。
●ポストの上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
●投函口蓋、取出口蓋の開閉の際に手を挟まないよう、ご注意下さい。
●製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意下さい。
●本製品は防雨型となっておりますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出して下さい。
●防犯上、施錠は必ず行って下さい。
●ポストは壁面より約 140mm（とびらを開いた状態では約 330mm）手前に突き出ますので、危険のないように取付け環境には十分ご注意下さい。

●お手入れ方法

・使用状況や経年変化によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いします。
・質感を保つため、時々乾いた布等で拭いて下さい。油汚れなどは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませ、軽く拭き取ってください。表面を傷つけるおそれがありますので、研磨剤入りのクレンザーなどでの清掃は行わないで下さい。

⚠お手入れ時のご注意

●研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷つける恐れがありますのでご使用しないで下さい。
●シンナーや塩素系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用しないで下さい。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

■製品仕様

○サイズ：とびらを閉じた状態 幅 337× 高さ 420× 奥行 124mm
　　　　　とびらを開いた状態 幅 407× 高さ 505× 奥行 312mm

○材　質：<本体>ZAM（高耐食溶融めっき鋼板）
　　　　　<パネル>アルミ
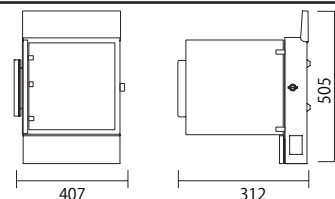
●販売元
株式会社
〒473-0925　愛知県豊田市駒場町藤池 17 番 1
HP アドレス http://www.unison-net.com

<日本製>